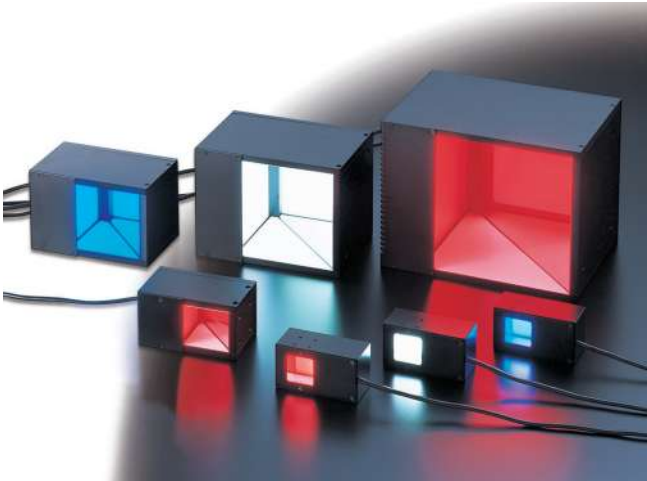
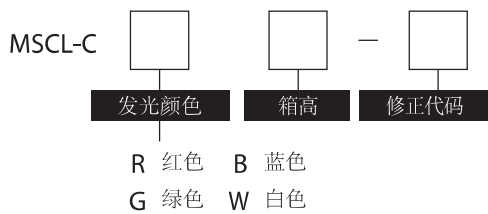


模拟同轴照明

MSCL 系列

- 非常均匀的模拟同轴照明
- 设计与我们远心MML系列以及无内置同轴照明的其他镜头使用



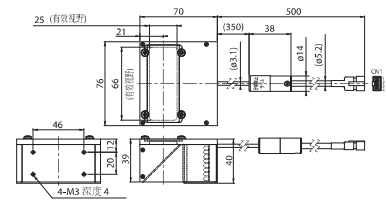



型号代码说明




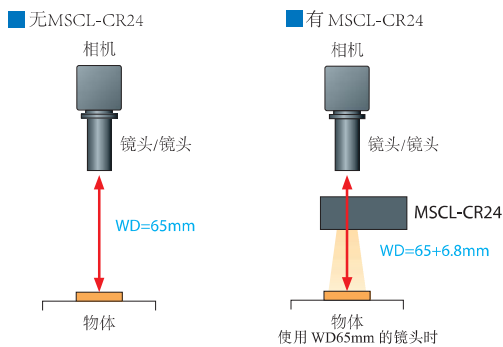
型号	发光颜色	最大额定电流 IFM(A)	箱体高度 (mm)	窗口尺寸 (mm)	光学路径长度延伸部分 (mm)	重量(g)
MSCL-CR24	● 红色	0.09	24	18 × 18	6.8	110
★ MSCL-CG24	● 绿色	0.20	24	18 × 18		
MSCL-CB24	● 蓝色	0.20	24	18 × 18		
MSCL-CW24	○ 白色	0.20	24	18 × 18		
MSCL-CR39	● 红色	0.16	39	∅28	1.2	160
★ MSCL-CG39	● 绿色	0.31	39	∅28		
MSCL-CB39	● 蓝色	0.31	39	∅28		
MSCL-CW39	○ 白色	0.31	39	∅28		
★ MSCL-CR39-6625	● 红色	0.40	39	66 × 25	1.2	240
★ MSCL-CG39-6625	● 绿色	0.80	39	66 × 25		
★ MSCL-CB39-6625	● 蓝色	0.80	39	66 × 25		
★ MSCL-CW39-6625	○ 白色	0.80	39	66 × 25		
MSCL-CR56-B	● 红色	0.33	56	∅28	1.2	320
★ MSCL-CG56-B	● 绿色	0.66	56	∅28		
MSCL-CB56-B	● 蓝色	0.66	56	∅28		
MSCL-CW56-B	○ 白色	0.66	56	∅28		
MSCL-CR74-B	● 红色	0.62	74	50 × 50	1.2	520
★ MSCL-CG74-B	● 绿色	1.11	74	50 × 50		
MSCL-CB74-B	● 蓝色	1.11	74	50 × 50		
MSCL-CW74-B	○ 白色	1.11	74	50 × 50		
MSCL-CR105-B	● 红色	2.14	105	77 × 77	1.2	920
★ MSCL-CG105-B	● 绿色	2.07	105	77 × 77		
MSCL-CB105-B	● 蓝色	2.07	105	77 × 77		
MSCL-CW105-B	○ 白色	2.07	105	77 × 77		

★定制产品

* 第159页上的MLM系列产品（控光膜）可附在MSCL-C **-B产品上。定制产品
* MSCL-CX105配有风冷风扇。

MSCL-CR (CG,CB,CW) 24**MSCL-CR (CG,CB,CW) 39****MSCL-CR (CG,CB,CW) 39-6625****MSCL-CR (CG,CB,CW) 56-B****MSCL-CR (CG,CB,CW) 74-B****MSCL-CR (CG,CB,CW) 105-B****关于安装**


由于MSCL单元采用玻璃组件使用时，内光学路径长度会有所改变。安装在视觉系统内时，应注意拉长的光学路径。

照明结构**示例影像****MSCL**

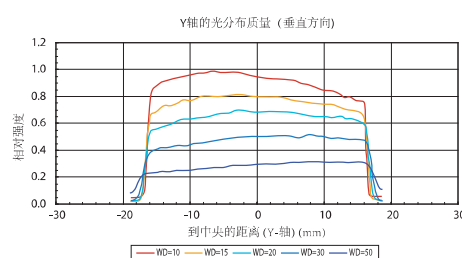
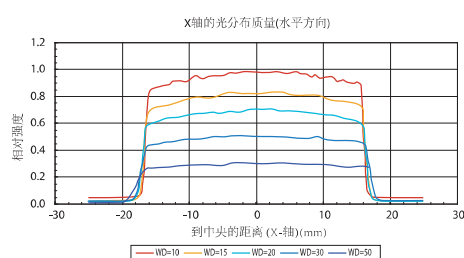
干电池



CD (刮痕)



金属零件

光分布特征**MSCL-CW56-B**

(使用MML2-HR65D)