

I. 目的&性能

➤产品用途及使用范围

自动判别电流波形形状和参数大小，防止不良品外流，
实现省人工目的


➤主要性能指标及检测指标

1. 频率范围： 100K以内
2. 采样率： 250K/s
3. 电压范围： +-10V
4. 判别特征：
波形轮廓， 频率， 信噪比等等

II. 总体布局

整个检测系统主要分为三部分：

- ✓ 信号采集和放大电路
- ✓ 信号处理和分析（工控机）
- ✓ 电气控制部分（IO通讯）

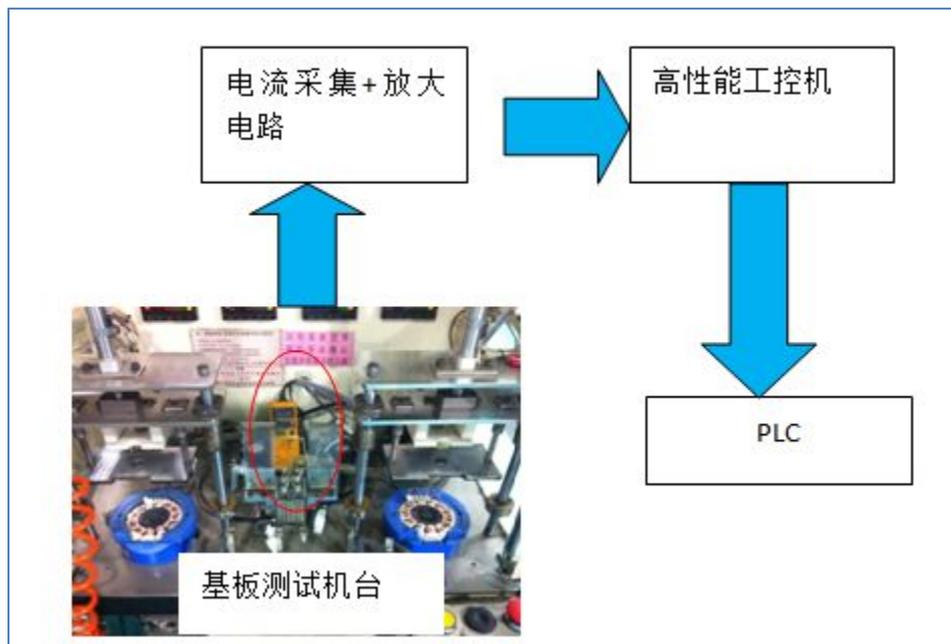

III. 软体界面

